

SHARP

Be Original.

BP-20C25
BP-20C20
BP-10C20

Digital Full Colour Multifunctional System

อิสระที่ลงตัว
ไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการ



คุณต้องการติดตั้งเครื่องนี้ไว้ที่ไหน?

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน (MFP) ขนาด A3 จากชาร์ปได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปลักษณ์ดีไซน์ของตัวเครื่องเน้นความเรียบหรู ขนาดกะทัดรัด ซึ่งมีความกว้างเพียง 560 มม. จึงสามารถติดตั้งได้อย่างลงตัวกับทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะทำงาน หรือเคาน์เตอร์ ในส่วนของการเชื่อมต่อก็สามารถทำได้ง่ายสะดวกสบาย ช่วยให้การใช้งานเครื่อง MFP รุ่นนี้ได้อย่างคล่องตัวและง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่จำเป็นต่อธุรกิจให้เลือกใช้งานอย่างครบครัน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นนำไปใช้งานเป็นเครื่องแบบ Standalone หรือเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กภายในสำนักงาน จึงทำให้เครื่อง MFP รุ่นนี้รองรับการใช้งานกับทุกพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



แอปพลิเคชัน AR (Augmented Reality)

เลือกสแกน QR Codes* อันใดอันหนึ่งทางด้านขวานี้ เพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ARReader® ฟรี สำหรับใช้ในการสแกน AR Marker ที่พิมพ์ไว้บนหน้า จากนั้น เครื่อง MFP จะปรากฏขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์ของคุณเป็นภาพ 3 มิติแบบเสมือนจริง*

*รูปภาพบนหน้าจอไม่ได้แสดงตามขนาดสัดส่วนจริง



iOS



Android™



ฟังก์ชันการทำงานแบบ 4-in-1

เครื่อง MFP รุ่นนี้มาพร้อมกับ 4 ฟังก์ชันที่สำคัญ ได้แก่ การทำสำเนาเอกสาร การพิมพ์ การสแกน และแฟกซ์*

*เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีในรุ่น BP-10C20 ส่วนรุ่น BP-20C25/20C20 ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม รุ่น BP-FX10

ขนาดกะทัดรัด

เครื่อง MFP รุ่นนี้มีขนาดแค่ 560 x 560 x 560 มม.* จึงสามารถนำไปติดตั้งได้อย่างลงตัวกับทุกพื้นที่การทำงาน
*รุ่น BP-20C25/20C20 ตัวเครื่องมีความสูง 653 มม.



การพิมพ์โดยตรง/การสแกนโดยใช้ USB ไดรฟ์

คุณสามารถพิมพ์เอกสารโดยตรงจาก หรือสแกนเอกสารไปยัง USB ไดรฟ์ โดยไม่ต้องใช้การส่งงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์



จำลองการติดตั้งโดยใช้แอปพลิเคชัน AR

คุณต้องการแสดงภาพของเครื่อง MFP จากชาร์ปตามขนาดจริง* บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณหรือไม่? หากใช่ คุณสามารถใช้ AR marker ที่สามารถสแกนได้จากเว็บไซต์ของชาร์ป เพื่อให้คุณจินตนาการได้อย่างง่ายดายว่าเครื่อง MFP ของคุณจะอยู่ในลักษณะอย่างไรเมื่อนำไปติดตั้งในออฟฟิศ หรือที่ทำงานของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ <https://global.sharp/products/copier/downloads/armarkers/> หรือสแกน QR Code ทางด้านขวามือ



*ในบางกรณี ภาพเครื่อง MFP ที่ปรากฏบนหน้าจออาจมีขนาดไม่ตรงตามจริงทุกประการ

ดีไซน์กันสมัย

เครื่อง MFP รุ่นนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด และสีแบบทูโทน จึงสามารถนำไปใช้กับธุรกิจต่างๆ ได้อย่างลงตัว



การเชื่อมต่อแบบไร้สาย*

เครื่อง MFP รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi


*ต้องใช้อุปกรณ์เสริม รุ่น MX-EB18 ความพร้อมในการจำหน่าย อุปกรณ์เสริมนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/เขตพื้นที่

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต*

แอปพลิเคชัน Sharpdesk Mobile* ช่วยให้คุณสามารถสั่งพิมพ์จาก หรือสแกนไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

*ความพร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/เขตพื้นที่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูจากเว็บไซต์สนับสนุนผลิตภัณฑ์: https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk_mobile/






ลงตัว

กับการทำงานหลายรูปแบบ

- ❑ ต้องการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ❑ ต้องการพิมพ์เอกสารโดยใช้กระดาษได้หลายประเภท
- ❑ ต้องการลดการใช้กระดาษ

การทำสำเนาบัตรประชาชน

เครื่อง MFP รุ่นนี้มีปุ่มที่กำหนดไว้สำหรับการทำสำเนาบัตรทั้งสองหน้า พร้อมกันได้อย่างง่ายดายและพิมพ์ลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ คุณจึงประหยัดได้ทั้งเวลา แรงงาน และกระดาษ

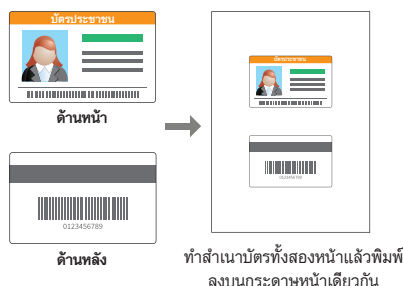

ทำสำเนาบัตรทั้งสองหน้าแล้วพิมพ์ลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน

การจัดการกระดาษหลากหลายประเภท

ถาดกระดาษของตัวเครื่องหลักสามารถรองรับกระดาษได้หลายขนาด ตั้งแต่ A3 ถึง A5 และมีถาดป้อนกระดาษนอกประสงค์ที่สามารถรองรับกระดาษขนาด A6 ได้อีกด้วย ถาดกระดาษเสริมสามารถรองรับกระดาษที่มีความหนาสูงสุด 220 กรัม ในขณะที่ถาดป้อนกระดาษนอกประสงค์รองรับกระดาษได้หนาสุด 256 กรัม¹ นอกจากนี้กระดาษแบบธรรมดา เครื่อง MFP รุ่นนี้ยังรองรับกระดาษประเภทอื่นๆ² ได้อีกมากมาย เช่น ขອງจดหมาย กระดาษที่มีแถบการลอกออกได้ และกระดาษผิวมันวาว ซึ่งจะช่วยให้คุณมีทางเลือกในการพิมพ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

*1: กระดาษหนา 256 แกรม ไม่สามารถป้อนผ่านถาดกระดาษของตัวเครื่องหลัก

*2: ต้องป้อนผ่านถาดป้อนกระดาษนอกประสงค์

ขອງจดหมาย

กระดาษมีรอยปรุ

Rye	Sourdough
\$2.00	\$4.50
Baguette	Cinnamon roll
\$3.50	\$3.25
Focaccia	Hot cross bun
\$4.75	\$2.25
Whole wheat	Sprinkle & feta roll
\$4.25	\$3.75
Multi-grain	Kaiser roll
\$5.00	\$1.75

กระดาษแข็ง


ป้ายตั้งโต๊ะ

ป้ายแสดงราคา

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาร์ป

หน้าจอการตั้งค่ากระดาษอัตโนมัติ

เมื่อคุณป้อนกระดาษเข้าไปในถาดป้อนกระดาษนอกประสงค์ หน้าต่างการตั้งค่ากระดาษจะเกิดขึ้นบนจอ LCD โดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเรียกหน้าจอการตั้งค่าด้วยตัวเอง

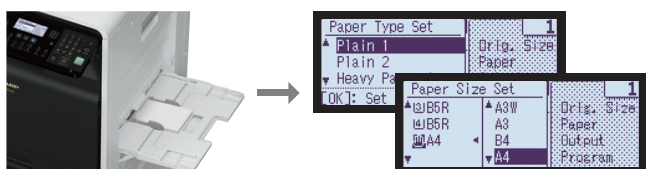

ปลายทางของการสแกนเอกสารที่หลากหลาย

คุณสามารถกระจายเอกสารที่สแกนไปยังปลายทางได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการส่งไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์กโฟลเดอร์ หรือ USB ไดรฟ์ นอกจากนี้ยังสามารถส่งไปที่หน้าเดสก์ท็อป* ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดได้โดยตรง หรือแนบไฟล์เพื่อส่งทางอีเมล



*ต้องใช้ซอฟต์แวร์ Network Scanner Tool Lite

การป้อนเอกสารอัตโนมัติ

เครื่องป้อนเอกสาร RSPF* (Reversing Single Pass Feeder) ความจุ 100 แผ่น สามารถป้อนเอกสารได้ทั้งแบบ 1 ด้าน หรือ 2 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการป้อนเอกสารหลายหน้าๆ เป็นชุดเดียวกันในลักษณะนี้ ช่วยให้การทำสำเนาและการสแกนเอกสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



*เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีในรุ่น BP-10C20


การพิมพ์โปสเตอร์*

เครื่อง MFP รุ่นนี้สามารถขยายภาพ (ข้อมูลการพิมพ์) ได้สูงสุด 16 เท่า (4 x 4) แล้วแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ เพื่อพิมพ์ภาพแต่ละส่วนลงบนกระดาษแบบแยกแผ่น จากนั้น คุณสามารถนำภาพที่พิมพ์ได้ทั้งหมดมาต่อกันเพื่อทำเป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่

*สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® เท่านั้น



ภาพแต่ละแผ่นจะถูกพิมพ์แบบเว้นขอบกระดาษเพื่อให้คุณสามารถนำมาทากาวต่อกันเป็นโปสเตอร์




กับธุรกิจหลากหลายประเภท

- ❑ ต้องการฟังก์ชันที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
- ❑ ต้องการให้มีฟังก์ชันการพิมพ์และแฟกซ์ในเครื่องเดียวกัน
- ❑ ต้องการตรวจสอบแฟกซ์ขณะอยู่นอกสำนักงาน

การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว

การพิมพ์แบบ 2 ด้านทำให้สามารถพิมพ์เอกสารลงบนทั้งสองด้านของกระดาษหนึ่งแผ่นได้ในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่นได้ด้วย เมื่อคุณใช้ทั้ง 2 ฟังก์ชันนี้ร่วมกันจะสามารถพิมพ์เอกสาร 4 หน้าโดยใช้กระดาษแค่เพียงแผ่นเดียว ซึ่งเป็นวิธีการการใช้กระดาษ และประหยัดต้นทุนค่ากระดาษได้เป็นอย่างดี

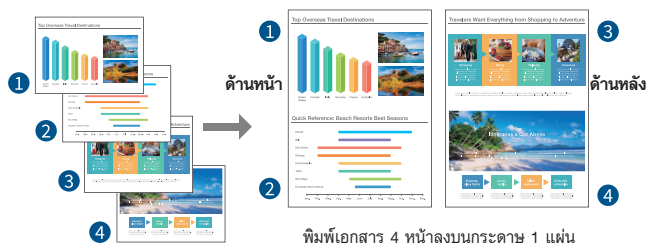

การเลือกอัตราการซูมอัตโนมัติ และฟังก์ชัน Fit-to-Page

เครื่อง MFP สามารถย่อหรือขยายเอกสารได้อัตโนมัติเพื่อให้ได้ขนาดที่พอดีกับขนาดของกระดาษที่เลือก คุณจึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอัตราการซูมด้วยตัวเอง ซึ่งสามารถลดความผิดพลาดในการพิมพ์

ฟังก์ชัน Rotation Sort*

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ สำเนาเอกสารแต่ละชุดจะถูกหมุน 90 องศา ก่อนลำเลียงไปยังถาดรองกระดาษขาออก ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดเรียงชุดสำเนาเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในเวลาที่您需要พิมพ์เอกสารที่มีหลายหน้าเป็นจำนวนหลายชุดพร้อมกัน

* ต้องใส่กระดาษขนาดเดียวกันเตรียมไว้ในถาดกระดาษทั้ง 2 ถาด ในทิศทางที่ต่างกัน (ถาดหนึ่งแนวนอน อีกถาดแนวตั้ง)



ซอฟต์แวร์ Network Scanner Tool Lite*

เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ Network Scanner Tool Lite คุณสามารถส่งข้อมูลเอกสารที่สแกนบนเครื่อง MFP ไปเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบเน็ตเวิร์ก ซึ่งสามารถเก็บบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ (หรือเอกสารต้นฉบับจำนวนมาก) ไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

*ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้:

<https://global.sharp/products/copier/downloads/>

ฟังก์ชัน Print Hold และ Confidential Print

ฟังก์ชัน Print Hold สามารถเก็บงานพิมพ์ของคุณไว้ในเครื่องจนกว่าคุณจะได้รับยืนยันคำสั่งพิมพ์ด้วยตัวเองที่แผงควบคุม และเพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น คุณสามารถใช้งานฟังก์ชัน Confidential Print ที่ต้องมีการป้อนรหัส PIN ที่ตัวเครื่องก่อน จึงจะสามารถเริ่มพิมพ์เอกสารได้

ฟังก์ชันแฟกซ์ Super G3*

เครื่อง MFP รุ่นนี้สามารถทำงานเป็นเครื่องแฟกซ์ Super G3 ได้ โดยใช้วิธีการบีบอัดข้อมูล JBIG เพื่อความรวดเร็วในการส่งแฟกซ์ และลดค่าส่งแฟกซ์ได้

* เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีในรุ่น BP-10C20 ส่วนรุ่น BP-20C25/20C20 ต้องใช้อุปกรณ์เสริมรุ่น BP-FX10

การส่ง PC-Fax*


คุณสามารถส่งเอกสารที่สร้างไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องแฟกซ์ของผู้รับโดยตรงผ่านเครื่อง MFP รุ่นนี้ ซึ่งช่วยประหยัดได้ทั้งเวลา แรงงาน และกระดาษ เพราะคุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารก่อนนำไปส่งแฟกซ์



* เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีในรุ่น BP-10C20 ส่วนรุ่น BP-20C25/20C20 ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมรุ่น BP-FX10


ฟังก์ชัน Inbound Routing¹

ฟังก์ชัน Inbound Routing ช่วยให้คุณสามารถส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับไปยังหน้าเดสก์ทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์² FTP เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์กโฟลเดอร์ หรืออีเมลแอดเดรสโดยไม่ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษ

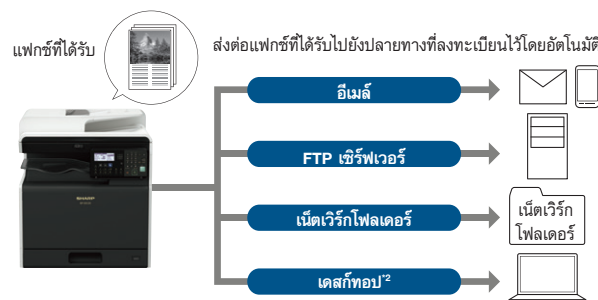

*1: เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีในรุ่น BP-10C20 ส่วนรุ่น BP-20C25/20C20 ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมรุ่น BP-FX10

*2: ต้องใช้ซอฟต์แวร์ Network Scanner Tool Lite



กับความต้องการของคุณ

- ☐ ต้องการเครื่อง MFP ที่สามารถใช้งานได้คล่องตัว
- ☐ ต้องการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ
- ☐ ต้องการลดการใช้พลังงาน

หน้าจอ LCD พร้อมไฟแบคไลท์ แสดงข้อมูลได้ 5 บรรทัด

แผงควบคุมการทำงานของเครื่อง MFP รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้แสดงผลได้ชัดเจน และใช้งานง่าย มีทั้งไอคอนฟังก์ชันการทำงาน ปุ่มกดขนาดใหญ่ และหน้าจอ LCD ที่แสดงผลได้ถึง 5 บรรทัดพร้อมไฟแบคไลท์ นอกจากนี้ ปุ่มกดยังถูกทำให้เว้าตรงกลางเพื่อให้ง่ายขึ้น


แผงควบคุมสามารถปรับกัม-เงยได้อิสระ

แผงควบคุมของตัวเครื่องสามารถปรับกัม-เงยได้อิสระหลายระดับ เพื่อให้ดูหน้าจอได้ง่าย และใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องตำแหน่งติดตั้ง หรือความสูงของผู้ใช้งานอีกต่อไป



หน้าจอคำสั่งแบบป๊อปอัพ

เมื่อคุณเสียบ USB ไดรฟ์เข้ากับช่องต่อ USB ของตัวเครื่อง หน้าจอคำสั่งจะเด้งขึ้นบนจอ LCD โดยอัตโนมัติ จากนั้น คุณสามารถส่งแฟ้มไฟล์จาก USB ไดรฟ์ได้ทันที หรือสแกนเอกสารไปยัง USB ไดรฟ์ได้โดยตรง



ฟังก์ชัน Eco Scan

ฟังก์ชัน Eco Scan ช่วยประหยัดพลังงานโดยการปิดระบบทำความร้อน (Fusing system) ระหว่างการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบดังกล่าว เช่น การส่งภาพเอกสารที่สแกน หรือแฟกซ์

ฟังก์ชัน Auto Power Shut-off

ฟังก์ชัน Auto Power Shut-off จะตั้งเครื่อง MFP ให้เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจากที่เครื่องไม่ได้ทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการประหยัดไฟ



ไฟ LED แสดงสถานะสีเขียว ปุ่มควบคุมฟังก์ชันแฟกซ์ ปุ่มตั้งโปรแกรมเครื่องสแกนเนอร์ ปุ่มทำสำเนาบัตรประชาชน ไฟ LED แสดงสถานะสีแดง

ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED แสดงสถานะบนแผงควบคุมมีทั้งหมด 2 สี คือ สีแดง และ สีเขียว ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานะการทำงานแม้ว่าจะอยู่ห่างจากตัวเครื่อง เช่น ตอนนี้เครื่อง "กำลังพิมพ์" หรือ "กระดาษหมด"

ปุ่มตั้งโปรแกรมงาน และตั้งโปรแกรมเครื่องสแกนเนอร์

ปุ่มเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนฟังก์ชันและการตั้งค่าที่ใช้งานเป็นประจำไว้ที่ปุ่มเดียวเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียเวลาดังค่าใหม่ทุกครั้งที่ใช้งาน

โปรโตคอล SSL และ IPsec

การเข้ารหัสด้วยโปรโตคอล SSL ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับการสื่อสารผ่านระบบเน็ตเวิร์กของคุณ เช่น การพิมพ์ การส่งอีเมล หรือการเข้าถึง FTP เซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์กให้สูงขึ้น ด้วยโปรโตคอล IPsec ซึ่งเป็นการเข้ารหัส Packet ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย IP

การตั้งค่า IP/MAC Address Filtering

การตั้งค่านี้จะอนุญาตให้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่มีการลงทะเบียน IP address หรือ MAC address ไว้สามารถเข้าถึงเครื่อง MFP ได้


การยืนยันตัวตนของผู้ใช้

การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ (User authentication) จำกัดการเข้าถึงเครื่อง MFP โดยการกำหนดให้ป้อนรหัสผ่าน โดยวิธีการนี้สามารถลงทะเบียนผู้ใช้ได้สูงสุดถึง 30 คน

การลบข้อมูล

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเครื่อง MFP เครื่องใหม่ คุณสามารถลบข้อมูลที่บันทึกไว้ในตัวเครื่อง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของคุณ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในระบบ

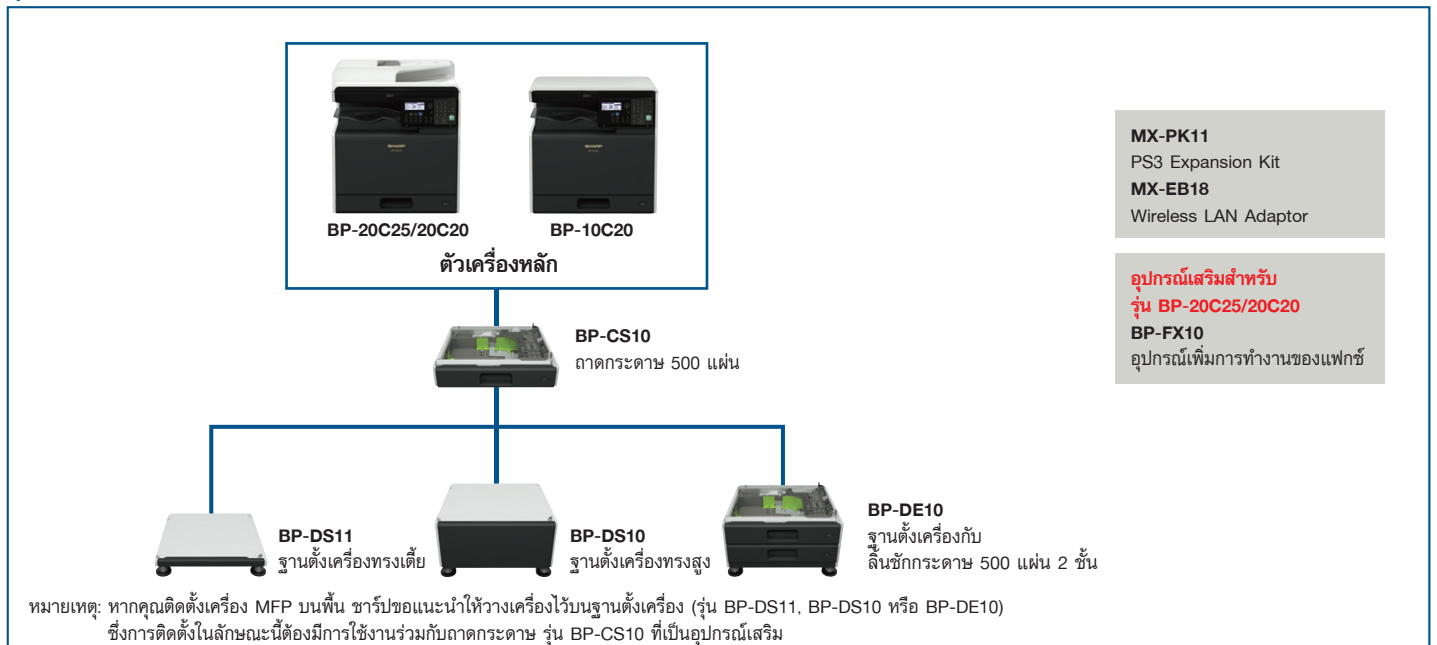

อุปกรณ์เสริมบางอย่างอาจไม่มีจำหน่ายในบางเขตพื้นที่

ข้อมูลจำเพาะสำหรับอุปกรณ์เสริม

BP-CS10 ถาดกระดาษ 500 แผ่น

ขนาดของกระดาษ	A3 (11 นิ้ว x 17 นิ้ว) ถึง A5 (5 1/2 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว) ^{*1}
ความจุของกระดาษ	500 แผ่น
ขนาด (ก x ล x ส)	560 x 560 x 145 มม. (22 1/16 นิ้ว x 22 1/16 นิ้ว x 5 23/32 นิ้ว)
น้ำหนัก (ประมาณ)	6.7 กก. (14.8 ปอนด์)

BP-DE10 ฐานตั้งเครื่อง กับลิ้นชักกระดาษ 500 แผ่น 2 ชั้น

ขนาดของกระดาษ	ถาดด้านบนและด้านล่าง	A3 (11 นิ้ว x 17 นิ้ว) ถึง A5 (5 1/2 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว) ^{*1}
ความจุของกระดาษ	ถาดด้านบนและด้านล่าง	ถาดละ 500 แผ่น
ขนาด (ก x ล x ส)		560 x 585 x 329 มม. (22 1/16 นิ้ว x 23 3/16 นิ้ว x 12 61/64 นิ้ว)
น้ำหนัก (ประมาณ)		21 กก. (46.3 ปอนด์)

BP-DS11 ฐานตั้งเครื่องทรงเตี้ย

ขนาด (ก x ล x ส) ^{*2}	560 x 585 x 102 มม. (22 1/16 นิ้ว x 23 3/16 นิ้ว x 4 1/32 นิ้ว)
น้ำหนัก (ประมาณ)	4.6 กก. (10.2 ปอนด์)

BP-DS10 ฐานตั้งเครื่องทรงสูง

ขนาด (ก x ล x ส) ^{*2}	560 x 585 x 311 มม. (22 1/16 นิ้ว x 23 3/16 นิ้ว x 12 1/16 นิ้ว)
น้ำหนัก (ประมาณ)	11 กก. (24.3 ปอนด์)

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดที่เกี่ยวกับความจุของกระดาษเป็นข้อมูลที่ยังอิงจากกระดาษ 80 แกรม

*1: กระดาษขนาด A5 (5 1/2 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว) สามารถป้อนทางขอบด้านสั้นเท่านั้น


*2: รวมตัวปรับ และส่วนที่ยื่นออกมา

ขนาดของตัวเครื่องเมื่อวัดจากด้านนอก (หน่วย: มม.)


แบบตั้งโต๊ะ

ด้านหน้า


ตัวเครื่องหลัก (มาตรฐาน)



ตัวเครื่องหลัก + ถาดกระดาษ




ด้านบน




แบบตั้งพื้น

ด้านหน้า


ตัวเครื่องหลัก + ถาดกระดาษ + ฐานตั้งเครื่องทรงเตี้ย




ตัวเครื่องหลัก + ถาดกระดาษ + ฐานตั้งเครื่องทรงสูง



ตัวเครื่องหลัก + ถาดกระดาษ + ฐานตั้งเครื่องกับลิ้นชักกระดาษ 500 แผ่น 2 ชั้น



ด้านบน



*1 เมื่อเปิดถาดป้อนกระดาษออกประสงค์ *2 เมื่อยกแผงควบคุมขึ้นให้อยู่ในแนวระนาบตามแนวนอน

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท	แบบตั้งโต๊ะ
ความเร็วในการพิมพ์	A4 (8 1/2 นิ้ว x 11 นิ้ว) ¹ : สูงสุด 25/20/20 หน้าต่อนาที A3 (11 นิ้ว x 17 นิ้ว): สูงสุด 14/12/12 หน้าต่อนาที
หน้าจอบนแผงควบคุม	จอ LCD แสดงข้อมูลได้ 5 บรรทัด
ขนาดของกระดาษ	สูงสุด A3W (12 นิ้ว x 18 นิ้ว), ขึ้นต่ำ A6 (5 1/2 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว) ²
ความจุของกระดาษ (80 แกรม)	มาตรฐาน: 350 แผ่น (ถาดกระดาษความจุ 250 แผ่น และ ถาดป้อนกระดาษของเนกประสงค์ ความจุ 100 แผ่น) สูงสุด: 1,850 แผ่น (350 แผ่น และ เสริมถาดกระดาษความจุ 500 แผ่น จำนวน 3 ถาด)
น้ำหนักของกระดาษ	ถาดกระดาษที่ 1: 60 แกรม ถึง 105 แกรม (16 ปอนด์ ถึง 28 ปอนด์) ถาดกระดาษที่ 2-4 (BP-CS10/DE10): 60 แกรม ถึง 200 แกรม (16 ปอนด์ ถึง 80 ปอนด์) ถาดป้อนกระดาษของเนกประสงค์: 55 แกรม ถึง 256 แกรม (13 ปอนด์ ถึง 140 ปอนด์ ดับเบิล)
ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง ³	29 วินาที
หน่วยความจำ	2 GB (การทำสำเนา/การพิมพ์ใช้งานร่วมกัน)
ข้อกำหนดกระแสไฟฟ้า	อัตราแรงดันไฟฟ้า AC ของตัวเครื่อง 10%, 50/60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน	สูงสุด 1.44 kW (110 V ถึง 120 V), สูงสุด 1.84 kW (220 V ถึง 240 V)
ขนาด (ก x ล x ส)	[BP-20C25/20C20] 560 x 560 x 653 มม. (22 1/16 นิ้ว x 22 1/16 นิ้ว x 25 23/32 นิ้ว) [BP-10C20] 560 x 560 x 560 มม. (22 1/16 นิ้ว x 22 1/16 นิ้ว x 22 1/16 นิ้ว) [BP-20C25/20C20] 52 กก. (112.5 ปอนด์) [BP-10C20] 47 กก. (103.7 ปอนด์)
น้ำหนัก (ประมาณ)	

เครื่องทำสำเนา

ขนาดเอกสารต้นฉบับ	สูงสุด A3 (11 นิ้ว x 17 นิ้ว)
ระยะเวลาการทำสำเนาแผ่นแรก ⁴	สี: 11.5 วินาที ขาว/ดำ: 8.0 วินาที
การทำสำเนาแบบต่อเนื่อง	สูงสุด 999 ชุด
ความละเอียด	การสแกน: 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi การพิมพ์: 600 x 600 dpi เทียบเท่ากับ 256 ระดับ
การโอนน้ำหนักสี	25% ถึง 400% (25% ถึง 200% โดยใช้ RSPF) เพิ่มได้ทีละ 1%
ช่วงการซูม	เมตริก: 10 อัตราส่วน (5R/5E), นิ้ว: 8 อัตราส่วน (4R/4E)
อัตราส่วนการทำสำเนา	ที่ให้เลือก

เครื่องสแกนเนอร์

วิธีการสแกน	Push scan (ผ่านแผงควบคุม) Pull scan (แอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้กับไดรเวอร์ TWAIN)
ความเร็วในการสแกน ⁵	[สี และ ขาว/ดำ] ต้นฉบับสูงสุด 37 หน้า/นาที
ความละเอียด	Push scan: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 dpi ถึง 9,600 dpi ผ่านการตั้งค่าของผู้ใช้ ⁶
รูปแบบไฟล์	TIFF, PDF, JPEG ⁷
ปลายทางการสแกน	สแกนไปยังอีเมล/เดสก์ท็อป ⁸ /FTP เซิร์ฟเวอร์/เน็ตเวิร์กโพลเดอร์ (SMB)/USB ไดรฟ์

- *1: การป้อนทางขอบด้านยาว
- *2: กระดาษขนาด A6 (5 1/2 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว) สามารถป้อนทางขอบด้านสั้นเท่านั้น
- *3: ในสภาวะแวดล้อมของการวัดผลมาตรฐาน อาจแตกต่างกันไปตามสภาวะการทำงาน และสภาวะแวดล้อม
- *4: จำนวนแผ่นในการป้อนทางขอบด้านยาวของกระดาษขนาด A4 (8 1/2 นิ้ว x 11 นิ้ว) จากถาดกระดาษที่ 1 โดยใช้หน้ากระดาษจกสแกนเอกสาร เครื่อง MFP อยู่ในสภาวะพร้อมทำงานเต็มที่ อาจแตกต่างกันไปตามสภาวะการทำงาน และสภาวะแวดล้อม
- *5: ความเร็วในการสแกนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเอกสาร การตั้งค่าการสแกน และสภาวะแวดล้อม ขึ้นอยู่กับตารางแสดงมาตรฐานของขนาด A4 ของชาร์ป ใช้ช่องป้อนเอกสาร การป้อนกระดาษทางขอบด้านยาว การสแกนแบบ 1 ด้าน และการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน
- *6: ความละเอียดจะแตกต่างกันไปตามขนาดของพื้นที่ที่ถูกละเว้น
- *7: สี/เดสก์ท็อป เท่านั้น
- *8: ต้องใช้ซอฟต์แวร์ Network Scanner Tool Lite
- *9: ต้องใช้อุปกรณ์เสริม MX-EB18 ความพร้อมในการจำหน่ายอุปกรณ์เสริมนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/เขตพื้นที่
- *10: ต้องใช้อุปกรณ์เสริม MX-PK11 สำหรับ Mac OS
- *11: เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีใน รุ่น BP-10C20
- *12: ขึ้นอยู่กับตารางแสดงมาตรฐานของชาร์ปที่มีตัวอักษรประมาณ 700 ตัว (การป้อนทางขอบด้านสั้นของกระดาษขนาด A4 หรือ 8 1/2 นิ้ว x 11 นิ้ว) ที่ความละเอียดมาตรฐานในโหมด Super G3 mode, 33,600 bps, การบีบอัด JBIG


เครื่องพิมพ์

ความละเอียด	600 x 600 dpi
การเชื่อมต่อ	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ⁹
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ¹⁰	Windows Server [®] 2008, Windows Server [®] 2008 R2, Windows Server [®] 2012, Windows Server [®] 2012 R2, Windows Server [®] 2016, Windows Server [®] 2019, Windows [®] 7, Windows [®] 8.1, Windows [®] 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
เน็ตเวิร์กโปรโตคอล	TCP/IP
โปรโตคอลการพิมพ์	LPR, Raw TCP (พอร์ต 9100), FTP สำหรับดาวน์โหลดไฟล์การพิมพ์, IPP, WSD
ภาษาเครื่องพิมพ์ (PDL)	มาตรฐาน: PCL 6 emulation อุปกรณ์เสริม: PostScript [®] 3 [™] emulation
ฟอนต์ที่ใช้งานได้	80 ฟอนต์สำหรับ PCL, 136 ฟอนต์สำหรับ PostScript 3 emulation

แฟกซ์ (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม รุ่น BP-FX10)¹¹

วิธีการบีบอัด	MH/MR/MMR/JBIG
โปรโตคอลการสื่อสาร	Super G3/G3
ระยะเวลาการส่ง	น้อยกว่า 3 วินาที ¹²
ความเร็วโมเด็ม	33,600 bps ถึง 2,400 bps โดยใช้ Automatic Fallback
ความละเอียดในการส่ง	ตั้งแต่มาตรฐาน (203.2 x 97.8 dpi) ไปจนถึงความละเอียดสูงพิเศษ (406.4 x 391 dpi)
ขนาดในการบันทึก	A3 ถึง A5 (11 นิ้ว x 17 นิ้ว ถึง 5 1/2 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว)
หน่วยความจำ	64 MB (ในตัวเครื่อง)
ระดับเดสเลท	เทียบเท่ากับ 256 ระดับ

- แบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED ในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ AReader และโลโก้ AReader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tokyo Shoseki Co., Ltd. IOS เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ และนำมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตจาก Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC. Windows และ Windows Server เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ Mac เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ PCL เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Hewlett-Packard Company PostScript 3 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ชื่อแบรนด์ และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เป็นเจ้าของตามลำดับ

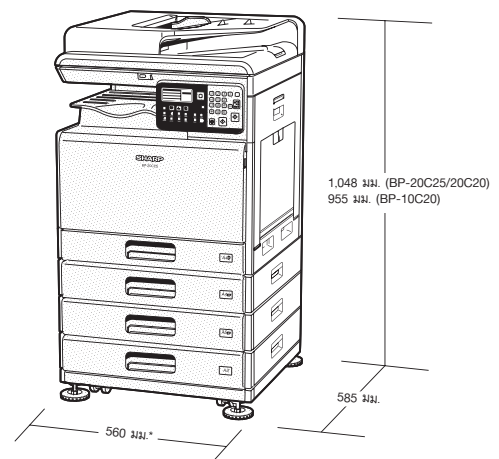

* 882 มม. เมื่อเปิดถาดป้อนกระดาษของเนกประสงค์

ภาพที่แสดงเป็นเครื่องในรุ่น BP-20C25 ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริม

จัดทำโดย:

SHARP

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

6/10 อาคารพัฒนาสิน ชั้น 19-20 ถนนนาวิราษฎร์นครินทร์

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2855 8899

©SHARP CORPORATION (DEC. 2020)